


Cigli da marciapiede in cls vibrocompresso, di sezione trapezoidale e superficie grezza, conformi alla EN 1340. Disponibili nelle colorazioni grigio cemento, rosso e altre colorazioni.



Composizione del Blocco

- Cemento conforme alla EN 197-1
- Aggregati per calcestruzzo conformi alla EN 12620
- Acqua di impasto conforme alla EN 1008

I componenti base, cemento ed aggregati carbonati di calcio, vengono mescolati con aggiunta d'acqua fino a creare un composto omogeneo che viene poi colata in stampi montati su vibropressa automatica. Per essiccazione naturale i prodotti ottenuti raggiungono la loro resistenza definitiva (80% nelle prime 48 ore, 100% nei primi 10 giorni).

Caratteristiche del cls

- Resistenza a compressione R_{ck} N/mm^2 30
- Massa volumica kg/m^3 2130
- Assorbimento d'acqua per capillarità % 0,05

Caratteristiche del cordolo

Dimensioni di fabbrica (s/s'-L-H)	cm	8/10 - 100 - 25
Massa media elemento	kg	50
Massa volumica cls	Kg/m^3	2130
Assorbimento per capillarità W_a	%	< 0,05
Resistenza allo scivolamento	-	soddisfacente
Resistenza a compressione*	N/mm^2	22
Resistenza a flessione	N/mm^2	> 6,0
Resistenza all'abrasione	mm^3	20.000

* ottenuta su provino rettificato

Posa in opera

Posizionare il filo orizzontale, in modo da regolare l'altezza e la direzione di posa. Eseguire lo sgavo. Posare, sul fondo dello sgavo, un magrone di calcestruzzo. Introdurre il cordolo all'interno della trincea verticale, poggiando la base di spessore S sull'allettamento di cls.

Voce di capitolato

Realizzazione di un ciglio da marciapiede mediante cordolo stradale, tipo CR081010025, fornito dalla ITALBLOK DI BERVICATO IURI & C., conforme alla UNI EN 1340, classe A-H-U, realizzato in calcestruzzo vibrocompresso di massa volumica > 2100 kg/mc e resistenza a compressione R_{ck} 30. Caratteristiche geometriche: area della sezione 225 cm^2 ; dimensione spessore cm 8/10; altezza cm 25; lunghezza cm 100. Caratteristiche meccaniche: resistenza a rottura > 6,0 Mpa; assorbimento d'acqua < 0,1%.

Caratteristiche dell'imballo



Pacchi reggiati con pedane in legno a rendere

Pezzi per pedana n. 24

Pianta

Foto

Prospetto

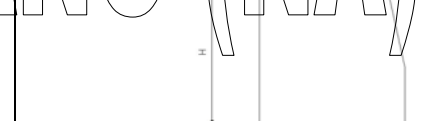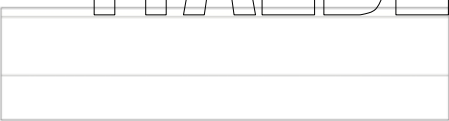


Colorazioni



cr081010025gr



cr081010025r



cr081010025b

Avvertenze:

Variazioni della densità del colore dei blocchi possono essere causate da variazioni inevitabili di sfumature e delle proprietà delle materie prime utilizzate e non sono quindi imputabili come difetto di produzione, è però nulla la possibilità che tale fenomeno possa manifestarsi se gli elementi appartengono allo stesso lotto di produzione. Per evitare variazioni di colore si consiglia pertanto di commissionare l'acquisto in un unico ordine. I colori indicati nella presente scheda tecnica possono subire variazioni di tonalità dovute alla qualità di stampa utilizzata, accertarsi pertanto del colore reale prima dell'ordine.

La ITALBLOK si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. I dati contenuti nella scheda hanno carattere orientativo sulle caratteristiche del prodotto, essa pertanto non ha carattere di certificazione.