



Pannelli in calcestruzzo vibrocompresso per la realizzazione di barriere mobili.

Scheda n. 36 Data ultimo aggiornamento 04/05/12 Pag. 1/1

Composizione del Blocco


- Cemento conforme alla EN 197-1
- Aggregati per calcestruzzo conformi alla EN 12620
- Acqua di impasto conforme alla EN 1008

Caratteristiche del cls

- Resistenza a compressione R_{ck} N/mm² 25
- Massa volumica kg/m³ 2200
- Assorbimento d'acqua per capillarità % <6

I componenti base, cemento ed aggregati carbonati di calcio, vengono mescolati con aggiunta d'acqua fino a creare un composto omogeneo che viene poi colata in stampi montati su vibropressa automatica. Per essiccazione naturale i prodotti ottenuti raggiungono la loro resistenza definitiva (80% nelle prime 48 ore, 100% nei primi 10 giorni).

Caratteristiche dei pannelli

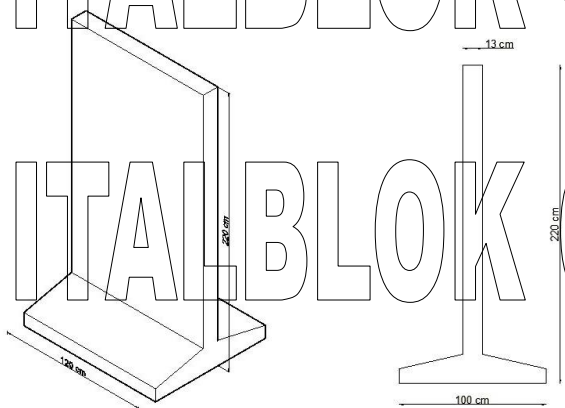

Posa in opera

I pannelli sono facili da movimentare, grazie alla presenza di alloggi inferiori che favoriscono gli spostamenti attraverso muletti o i mezzi da cantiere standard. Possono essere posati a diretto contatto con una superficie piana se perfettamente complanare o interrati.

Voce di capitolato

Realizzazione di barriere mobili in calcestruzzo vibrocompresso, tipo barmob120100220, fornite dalla ITALBLOK DI BERVICATO IURI & C., mediante una composizione di pannelli verticali prefabbricati in calcestruzzo inseriti "a sbalzo" direttamente nel "cordolo/trave" di fondazione o poggiati semplicemente a terra. Gli elementi sono prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, con resistenza caratteristica cubica (R_{ck}) non inferiore a 25 MPa, massa volumica > 2200 Kg/m³ e assorbimento all'acqua < 6%. L'uso delle barriere mobili è reso conveniente data la semplicità e rapidità di posa in opera. I pannelli sono facili da movimentare, grazie alla presenza di alloggi inferiori che favoriscono gli spostamenti attraverso muletti o i mezzi da cantiere standard.

Codice	Dimensioni (cm)				Peso q.li
	A	B	H	S	
Barmob120100220	120	100	220	13	10

Avvertenze

I pannelli sono di colore grigio cemento, possibilità di pitturarli o richiederli direttamente colorati in pasta.

La ITALBLOK si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. I dati contenuti nella scheda hanno carattere orientativo sulle caratteristiche del prodotto, essa pertanto non ha carattere di certificazione.

ITALBLOK di Bervicato Iuri & C. S.a.S. - Zona industriale A.S.I. - 80023 Caivano (NA)
tel: 081 834 92 66 - fax: 081 836 05 00 - website: www.italblok.com - email: info@italblok.com